

Cp – 1649/07

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

***dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy budynku  
Komisariatu Policji w Pelplinie ul. Wybickiego 2A UZP 157425-2007***

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

**PYTANIA:**

**Firma prosi o uzupełnienie SIWZ o:**

1. Dostarczenie rzutów parteru i piętra budynku Komisariatu Policji w Pelplinie uwzględniających przebudowę ścian, zawierających szkic instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej i co.
2. Dostarczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z podaniem współczynnika K dla szyb oraz rodzajem szkła.
3. Dostarczenie szkicu ścianek PCV.
4. Dostarczenie szkicu kraty w pomieszczeniu zatrzymanych.
5. Jednocześnie zgłaszamy, że w przedstawionych przedmiarach robót nie uwzględniono następujących robót:
  - zgrzewania wykładzin podłogowych,
  - przygotowania powierzchni dachu pod ułożenie papy zgrzewalnej po zerwaniu istniejącego pokrycia (wyrównanie i zagruntowanie).
  - wywozu i utylizacji zerwanej papy, obróbek blacharskich, wykładzin podłogowych i gruzu.
  - przygotowania ścian pod ułożenie płytek ściennych glazurowanych.
  - obłożenia narożnikami elewacyjnymi ościeży okien i innych otworów.
  - nie określono czy stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki.

**ODPOWIEDZI:**

Ad. 1

Całkowity zakres robót budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych został ujęty w przygotowanych przedmiarach robót. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonionemu wykonawcy robót zostaną przekazane szkice zawierające i obrazujące konieczne do wykonania roboty, lokalizacje oraz przebiegi tras przedmiotowych robót.

Ad. 2

W załączeniu przedkładam zestawienie stolarki okiennej, stolarka drzwiowa typowa w kolorze białym.

Ad. 3

W załączeniu szkic ścianek z PCV.

Ad. 4

W załączeniu szkic kraty stalowej w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

Ad. 5

- Należy dodać zgrzewanie wykładziny podłogowej.
- Należy dodać przygotowanie i gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.
- Należy uwzględnić wywóz papy, wykładziny, blachy pochodzące z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

- Należy ująć przygotowanie ścian pod ułożenie glazury tylko na tych ścianach, które są ścianami istniejącymi tj. na powierzchni 96,00 m<sup>2</sup> – (na nowych ścianach został ułożony tynk kat. III).
- Należy ująć narożniki budynku, narożniki elewacyjne na ościeżach okiennych zostały ujęte.
- Należy ująć nawiewniki w stolarce okiennej w ilości 20 szt.

**Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian**





**STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku**

**Ewa Samulak - Augustyn**

Wyk. w 2 egz.


Egz. nr 1 - potencjalni Wykonawcy - internet

Egz. nr 2 - a/a



- Ilość okien podana w przedmiarach robót
- Wymiany zewnętrzne okien w świetle ościeżnicy
- Okna zespolone o profilu trójkomorowym, szklone szkłem FLOAT 4/6/4 o współczynniku  $U > 1,1 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$  materiał PCV, kolor biały

**INSPEKTOR**  
 Nadzoru Robót Budowlanych  
 Wydziału Gospodarki i Inżynierii Technicznej  
 Kierownik  
 mgr inż. Wanda Grubiak  
 opr. bud. nr 25/8

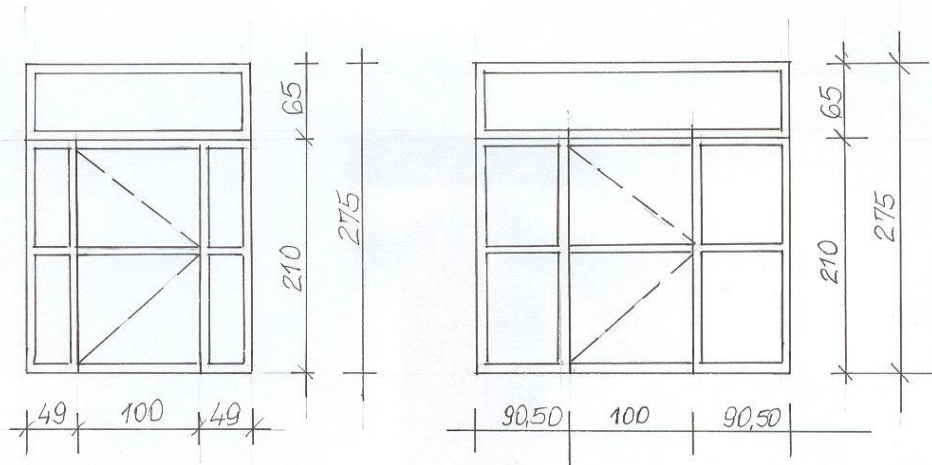

szkło bezpieczne  
profile PCV w kolorze białym

INSPEKTOR  
Nadzoru Robót Budowlanych  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Technicznej  
KWP Olsztyn  
mgr inż. Włodzisław Grubiak  
Upr. Bud. nr. 8, v

