



Gdańsk, dnia 09 maja 2008 roku

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
nr sprawy – 65/08
Cp – 699/08
Cp – 707/08

.....

..... wg rozdzielnika

.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy
budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 4
BZP 76357 -2008 z 14.04.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

I. Budynki garażowe

1. W załączonym zestawieniu stolarki brak okien uwzględnionych w poz. 24 przedmiaru $(7,82*2+9,75)*0,5=12,695$ m²
2. Czy można zastosować dowolny system na wykonanie elewacji? Prosimy o uszczegółowienie tynku (grubość ziarna, baranek, czy kornik) i podanie kolorystyki elewacji.
3. Jaki kolor farb stosować do malowania wewnętrznego garażu?

II. Zaplecze dla psów, chodniki

1. W poz.38 przedmiaru policzono ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Brak korytowania i podbudowy pod kostkę. Czy doliczyć i jaki rodzaj materiału przyjąć do wykonania podbudowy?
2. W poz. 39 policzono ścieki z prefabrykatów betonowych. Brak szczegółu korytek (betonowe typu korytkowego, czy systemowe z rusztem)
3. W poz. 41 policzono wykonanie trawników dywanowych. Brak pozycji na przygotowanie terenu pod wykonanie trawników (przekopanie, nawiezenie humusu)

III. Budynek magazynowy przechowalni oleju

1. W poz. 68 policzono stalowe przeciwpożarowe. Brak szczegółów drzwi - odporność ogniowa, wyposażenie
2. Prosimy o określenie kolorystyki wewnętrznej i zewnętrznej
3. Brak szczegółów ogrodzenia uwzględnionego w poz. 77 przedmiaru(systemowe, czy ramy z kątownika wypełnione siatką ocynkowaną, sposób posadowienia: fundament czy w gruncie)

IV. Budynek administracyjno-socjalny


1. Brak szczegółów balustrad i krat okiennych : rodzaj materiału, jakie profile, sposób wykończenia, czy kraty okienne wykonać nowe, czy montować z odzysku po uprzednim odnowieniu?
2. Czy można zastosować dowolny system na wykonanie elewacji? Prosimy o uszczegółowienie tynku (grubość ziarna, baranek, czy kornik) i podanie kolorystyki elewacji.
3. Nie policzono listew do wykładziny dywanowej – jaki rodzaj listew przyjąć do wyceny: listwy systemowe oklejone wykładziną dywanową, pcw, drewniane?
4. Prosimy o uszczegółowienie wykończenia stolarki drzwiowej płytowej - powierzchnia gładka czy tłoczona, rodzaj pokrycia – malowane, lakierowane, laminowane, okleina naturalna czy laminat, wypełnienie – plaster miodu, płyta otworowa, Czy wszystkie skrzydła płytowe mają być pełne?
5. Ilość ościeżnic przyjęta w poz. 107 nie jest zgodna z ilością skrzydeł drzwiowych uwzględnionych w poz. 108. Jaką ilość ościeżnic i skrzydeł przyjąć do wyceny? Czy wszystkie ościeżnice drzwiowe mają być stalowe?
6. Czy drzwi antywłamaniowe można przyjąć stalowe, czy zgodnie z przedmiarem płytowe?
7. Jaki kolor farb stosować do malowania wewnętrznego
8. W opisie do zestawienia stolarki przesłanym pismem z dnia 25.04.08r. określono rodzaj szklenia stolarki okiennej : szkło bezpieczne, szklenie szkłem FLOAT 4/6/4. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju szyb – bezpieczne czy zwykłe

V. Jaki przyjąć właściwy rodzaj i ilość materiału w pozycjach 128 i 136 przedmiaru do wyceny?

ODPOWIEDŹ:

I. Budynki garażowe:

1.

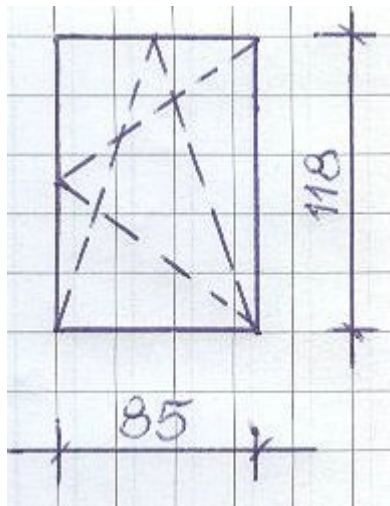

Szt. 4 , Okna PCV w kolorze białym,
Współczynnik $U < 1,1 \text{ w/m}^2 \text{ K}$, szkło bezpieczne,

pozycja 24 przedmiaru winno być
 $0,85 \times 1,18 \times 4 = 4,012 \text{ m}^2$

2. Elewacja budynku podana jak w przedmiarze robót w technologii Baumie , tynk mineralny struktura baranek 2 mm , malowany farbą silikonową w kolorach firmy Baumie: Nr 3161 /cokół/; 3069 ; 3065 /ściany elewacji/ (kolorystyka w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków).

3. Farby i kolorystyka w kolorze półpełnym.

II. Zaplecze dla psów, chodniki.

1. w poz. 38 nie należy doliczać korytowania i podbudowy. Kostka betonowa grubości 8 cm, będzie układana na istniejącym podłożu betonowym, które stanowi właściwą podbudowę.

2. Przyjęto ścieki z prefabrykatów betonowych typu korytkowego typowo o wym. 60x50x20 cm

3. Przyjęta w przedmiarze pozycja kosztorysowa zawiera przygotowanie terenu pod ułożenie trawników wraz z przekopaniem, zasianiem trawy, nawożeniem i zagrabieniem, ziemia urodzajna jest ułożona.

III. Budynek magazynowy przechowalni oleju.

1. Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 zaopatrzone w zamek do drzwi.

2. Kolorystyka wewnętrzna i zewnętrzna jak w bud. garażowym.

3. Ogrodzenie – ramy z kątownika wypełnione siatką – uzupełnienie istniejącego ogrodzenia.

IV. Budynek administracyjno-socjalny.

1. Balustrada schodowa – należy podwyższyć do wymaganej wysokości 110 cm poprzez przyspawanie wzdłuż biegów schodowych pochwytu z rury Ø 50 x 4 mm zamocowanej słupkami w odstępach co 60 cm z rury Ø 30 x 4 mm, pochwyt i elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjne powłokami malarskimi 2x. Kraty stalowe okienne z prętów prostych o średnicy Ø 12 mm w rozstawie co 15 cm w ramie z kątownika 40 x 40 x 4 montowana w zewnętrznych ościeżach okien.

2. Elewacja budynku jak w przedmiarze robót w technologii Baumie, tynk mineralny , struktura baranek 2mm, malowany farbą silikonową, w kolorystyce firmy Baumie: Nr 3161 /cokół/ , 3069; 3065 /ściany elewacji/. Kolorystyka w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

3. Listwy systemowe oklejone wykładziną dywanową należy doliczyć 98,0 mb listwy.

4. Stolarka drzwiowa laminowana z płytą otworową, drzwi pełne, kolor buk jak w przedmiarze robót.

5. Ościeżnice stalowe, ilość ościeżnic prawidłowa.

6. Drzwi antywłamaniowe zgodnie z przedmiarem robót.

7. Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną w kolorze półpełnym.

8. Stolarka okienna szklona szkłem bezpiecznym.

V. Do wyceny należy przyjąć pełną technologię na wykonanie na ścianach tynku natraskowego.

Ponadto w załączeniu przedmiary budynku garażowego segm. „A” , który należy wycenić i uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie, Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **przedłuża:**

- termin składania ofert do dnia 20.05.2008r. do godz. 09.50.

- termin otwarcia ofert – 20.05.2008r. o godz. 10.00.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Wyk. w 4 egz.

egz. nr 1 – 3 - potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 4 - a/a

KOSZTORYS INWESTORSKI-ROBOTY BUDOWLANE KOMENDA POWIATOWA PRUSZCZ GDAŃSKI

Nazwa zadania : Remont kompleksowy Komendy Powiatowej Policji budynek garażowy segm. "A"
Adres zadania : Pruszcz Gdański , ul. Wita Stwosza 4
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Adres inwestora : 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15
Branża : BUDOWLANA
Data opracowania : marzec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził

Sprawdził

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pruszcz Gdański - remont garażu segment "A"					
1	Remont dachu				
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	14.76*6.38	m ²	94.169	
				RAZEM	94.169
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 3 14.76*6.38	m ²	94.169	
				RAZEM	94.169
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(15.24*0.45+6.38*2*0.45)	m ²	12.600	
	mur ognio- wy pas podryn- nowy	15.00*0.53	m ²	7.950	
				RAZEM	20.550
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.30*2	m	6.600	
				RAZEM	6.600
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach murów ogniowych o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	(15.24+6.38*2)*0.75	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-01	Zerwanie szlichty cementowej z powierzchni dachu	m ²		
d.1	0804-07	14.76*6.38	m ²	94.169	
				RAZEM	94.169
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko-szlichta pod papę termozgrzewalną	m ²		
d.1	1102-02	14.76*6.38	m ²	94.169	
				RAZEM	94.169
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm-szlichta cementowa pod papę termozgrzewalną	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 3 14.76*6.38	m ²	94.169	
				RAZEM	94.169
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0728-02	(15.24+6.38*2)*0.75	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	14.76*6.38	m ²	94.169	
				RAZEM	94.169
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03	(15.24+6.38*2)*(0.75+0.24)	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	20.55	m ²	20.550	
				RAZEM	20.550
14	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
d.1	0528-04	15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.1	0529-03	6.60	m	6.600	
				RAZEM	6.600
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	21.00*0.04+94.169*0.05	m ³	5.548	
				RAZEM	5.548
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9 5.548	m ³	5.548	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.548
18 d.1		Utylizacja gruzu z rozbiórki tynków , szlichty cementowej na wysypisku miejskim (5.548*1800)/1000	t t	9.986	
				RAZEM	9.986
19 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - papa z rozbiórki (14.76*6.38)*0.03	m ³ m ³	2.825	
				RAZEM	2.825
20 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za następne 9 km - papa z rozbiórki Krotność = 9 (14.76*6.38)*0.03	m ³ m ³	2.825	
				RAZEM	2.825
21 d.1		Utylizacja papy z rozbiórki na wysypisku miejskim (14.76*6.38*0.03*2200)/1000	t t	6.215	
				RAZEM	6.215
2 Roboty remontowe budowlane garażu segm. A					
22 d.2	KNR 2-02 1206-02	Wrota stalowe do garaży rozwierane o powierzchni do 13 m2 - rozbiórka 2.80*2.62*5	m ² m ²	36.680	
				RAZEM	36.680
23 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (6.38*2+15.24)*3.60	m ² m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
24 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.76*5*3.30)+(6.14*10*3.30)	m ² m ²	248.160	
				RAZEM	248.160
25 d.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod tynki - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 248.16	m ² m ²	248.160	
				RAZEM	248.160
26 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 248.160	m ² m ²	248.160	
				RAZEM	248.160
27 d.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.76*6.14*5	m ² m ²	84.732	
				RAZEM	84.732
28 d.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod tynki zewnętrzne - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 100.80	m ² m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
29 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 100.80	m ² m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
30 d.2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 100.80	m ² m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
31 d.2	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 100.80	m ² m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
32 d.2	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baunit EdelPutz Spezial -wykonany ręcznie na ścianach 100.80	m ² m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
33 d.2	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 100.80	m ² m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
34 d.2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 3.60*26+15.24	m m	108.840	
				RAZEM	108.840
35 d.2	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt. szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
36 d.2	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.14*0.10*3.30*5	m ² m ²	 10.362	
				RAZEM	10.362
37 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 2.76*6.14*5	m ² m ²	 84.732	
				RAZEM	84.732
38 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzkę 84.732	m ³ m ³	 84.732	
				RAZEM	84.732
39 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 84.732	m ² m ²	 84.732	
				RAZEM	84.732
40 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 84.732	m ² m ²	 84.732	
				RAZEM	84.732
41 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (2.76+6.14*2)*5	m m	 75.200	
				RAZEM	75.200
42 d.2	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem- tynk natryskowy pełna techno- logia (2.76+6.14*2)*2.00	m ² m ²	 30.080	
				RAZEM	30.080
43 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 2.76*6.14*5	m ² m ²	 84.732	
				RAZEM	84.732
44 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.76+6.14)*1.30*5	m ² m ²	 57.850	
				RAZEM	57.850
45 d.2	KNR 0-11 0322-02	Opaska wokół budynku z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spo- in zaprawą cementową (15.50+7.00*2)*0.50	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750
46 d.2	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 2.80*2.62*5	m ² m ²	 36.680	
				RAZEM	36.680