




Przepompownia typu P60 przeznaczona jest do wód zanieczyszczonych
Oferowana jest w wersji jedno-pompowej.

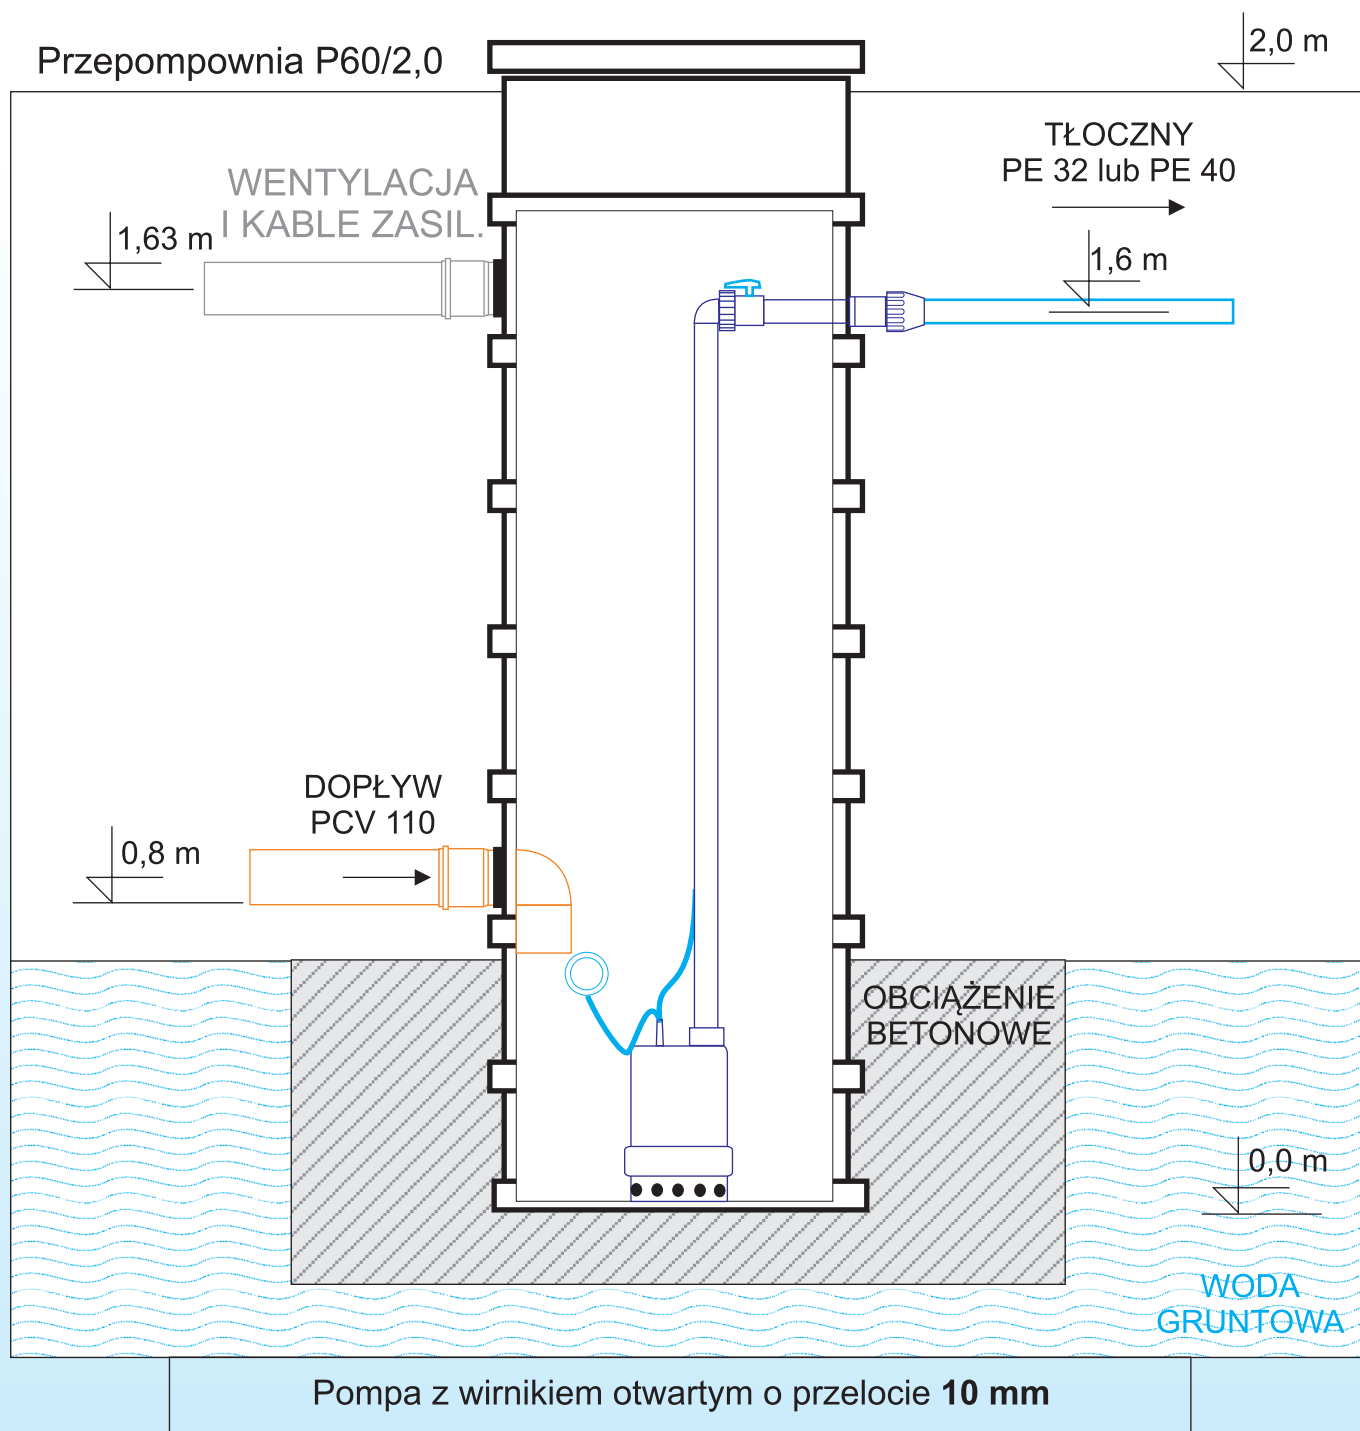

Typ	Moc nom. wyj. [kW]	Pobór prądu [A]	Zasilanie	Króciec tłoczny	Typ wirnika
BEST ONE MA, OPTIMA MA	0,25	2,2	1-faz.	PE 32 lub PE 40	otwarty
BEST 2 MA	0,55	4,4	1-faz.	PE 40 lub PE 50	otwarty

Wydajność pompy	l/min	40	80	120	160	200	240
Całkowita wysokość podnoszenia OPTIMA MA	m	6,5	5,2	3,3	-	-	-
Całkowita wysokość podnoszenia BEST 2 MA	m	11,4	9,8	8,3	6,7	5,0	2,9

