Stan istniejący



Stan istniejący
1:10



Przekrój A-A



Przekrój B-B



Stan projektowany
1:10

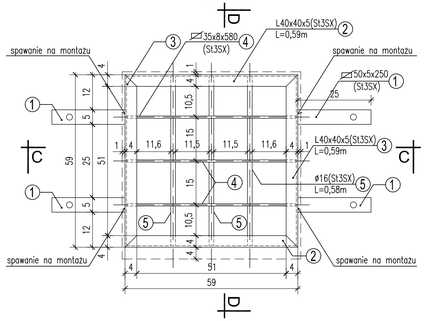

Przekrój D-D
1:10



Szczegół "A"
1:2



Szczegół "B"
1:2



Przekrój C-C
1:10

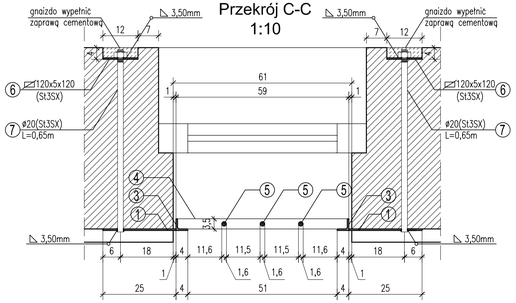

Szczegół "C"
1:2

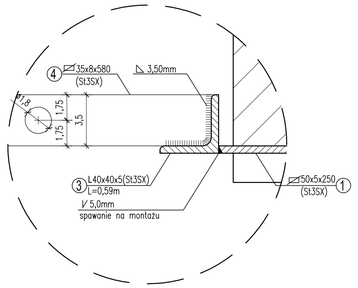

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Poz.	szt.	Lp.	Przekrój	Długość [mm]	Materiał	Ilość w elem. [szt.]	Ilość elemen. [szt.]	Razem [szt.]	Masy: Jednost. [kg/m]	Masy: Element. [kg]	Masy: Całkowita [kg]
KRATA K3	1	1	B.L. 50x5	250	St3SX	4	1	4	1,96	0,49	**1,96**
		2	L 40x40x5	590	St3SX	2	1	2	2,97	1,75	**3,50**
		3	L 40x40x5	590	St3SX	2	1	2	2,97	1,75	**3,50**
		4	B.L. 35x8	580	St3SX	3	1	3	2,20	1,27	**3,82**
		5	ø 16	580	St3SX	3	1	3	1,58	0,92	**2,75**
		6	B.L. 120x5	120	St3SX	4	1	4	4,71	0,57	**2,26**
		7	ø 20	650	St3SX	4	1	4	2,47	1,60	**6,41**
Masa łączna elementów [kg]											**24,22**
Dodatek na spoiny 2,0% [kg]											**0,48**
Masa całkowita dla 1 kraty [kg]											**24,70**
Masa całkowita dla 2 krat [kg]											**49,40**

Skala
1:5



Skala
1:5



UWAGI:

1. Elementy stalowe oczyścić do II–ego stopnia czystości, zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi na bazie żywic ftalowych, następnie pomalować farbą chlorokauczukową.
2. Spoiny nieopisane wykonać na całej długości styku:
   - s. pachwinowe 0,7 gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
   - s. czołowe gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.
4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
7. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
8. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RAMĄ KRATY A MUREM 10,0mm.
9. ROZSTAW PRĘTÓW PIONOWYCH CO 10,0cm.
10. ROZSTAW PŁASKOWNIKÓW POZIOMYCH CO MAX 24,0cm.
11. NA ZEWNĄTRZ RAMY KRATY PRZYSPAWAĆ DO KATOWNIKÓW SIATKĘ Z DRUTU ø1,50mm O OCZKACH 2,50x2,50cm.

KRATA K3–2SZT.

SKALA 1:2/5/10/20

Stal: St3SX
elektroda: ER 1.46

Architektoniczna Pracownia Autorska
PRO ARTE sp. z o.o.
arch. R. i M. Kupść
81–867 Sopot,ul. Kraszewskiego 10/7, tel/fax (48–58) 551–34–60

NR RYS. A–23

OBIEKT	Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13, 89–620 Chojnice				BRANŻA ARCH.
FAZA PROJEKTU	Projekt wykonawczy termomodernizacji				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	
AUTOR	dr inż.arch. Wiesław Kupść	1074/Gd/83			
SPRAWDZIŁ	arch.Tadeusz Miler	WBPP–7210/173/83			
OPRACOWAŁ	Łukasz Jaszczak				