Stan istniejący



Stan istniejący
1:10

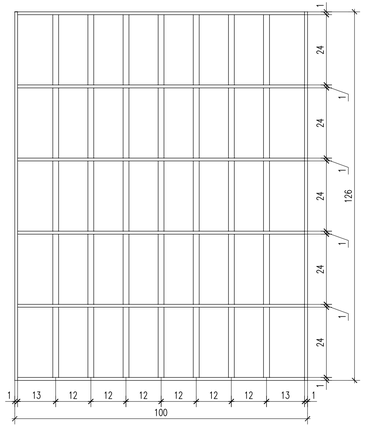

Przekrój A-A



Przekrój B-B



Stan projektowany
1:10

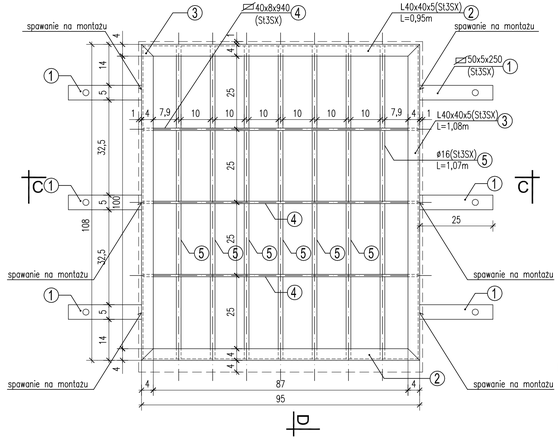

Przekrój D-D
1:10

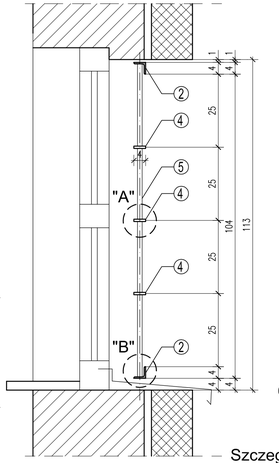

Szczegół "A"
1:2



Szczegół "B"
1:2



Przekrój C-C
1:10

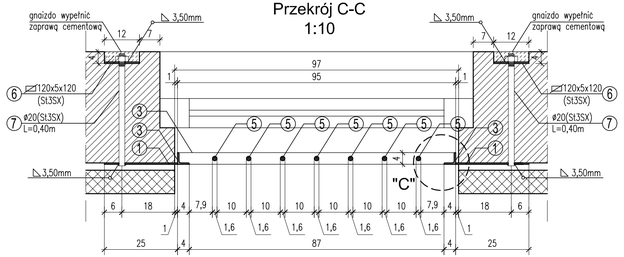

Szczegół "C"
1:2

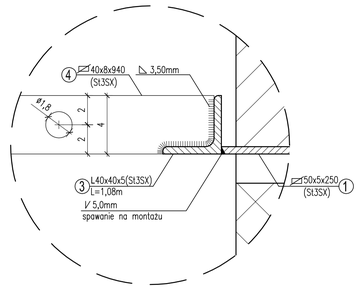

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Poz.	szt.	Lp.	Przekrój	Długość [mm]	Materiał	Ilość w elem. [szt.]	Ilość elemen. [szt.]	Razem [szt.]	Masy: Jednost. [kg/m]	Masy: Element. [kg]	Masy: Całkowita [kg]
KRATA K6	1	1	BL 50x5	250	St3SX	6	1	6	1,96	0,49	2,94
		2	L 40x40x5	950	St3SX	2	1	2	2,97	2,82	5,64
		3	L 40x40x5	1080	St3SX	2	1	2	2,97	3,21	6,42
		4	BL 40x8	940	St3SX	3	1	3	2,51	2,36	7,08
		5	ø 16	1070	St3SX	7	1	7	1,58	1,69	11,82
		6	BL 120x5	120	St3SX	6	1	6	4,71	0,57	3,39
		7	ø 20	400	St3SX	6	1	6	2,47	0,99	5,92
Masa łączna elementów [kg]											43,22
Dodatek na spoiny 2,0% [kg]											0,86
Masa całkowita dla 1 kraty [kg]											44,08

Skala
1:5



Skala
1:5



UWAGI:

1. Elementy stalowe oczyścić do II-ego stopnia czystości, zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi na bazie żywic ftalowych, następnie pomalować farbą chlorokauczukową.
2. Spoiny nieopisane wykonać na całej długości styku:
   - s. pachwinowe 0,7 gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
   - s. czołowe gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.
4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
7. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
8. ODLEGŁOŚĆI MIĘDZY RAMĄ KRATY A MUREM MAX 15,0mm.
9. ROZSTAW PRĘTÓW PIONOWYCH CO 10,0cm.
10. ROZSTAW PŁASKOWNIKÓW POZIOMYCH CO MAX 30,0cm.

KRATA K6-1SZT.

SKALA 1:2/5/10/20

Stal: **St3SX**
elektroda: **ER 1.46**

Architektoniczna Pracownia Autorska PRO ARTE sp. z o.o. arch. R. i M. Kupść 81-867 Sopot,ul. Kraszewskiego 10/7, tel/fax (48-58) 551-34-60			NR RYS. A-26
OBIEKT	Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13, 89-620 Chojnice		BRANŻA ARCH.
FAZA PROJEKTU	Projekt wykonawczy termomodernizacji		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ / PODPIS	DATA
AUTOR	dr inż.arch. Wiesław Kupść	1074/Gd/83	
SPRAWDZIŁ	arch.Tadeusz Miler	WSPP-7210/173/83	
OPRACOWAŁ	Łukasz Jaszczak		