Stan istniejący



Przekrój B-B



Przekrój A-A



Stan istniejący
1:10

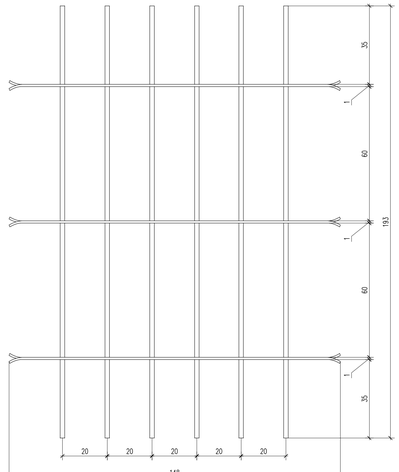

Stan projektowany
1:10

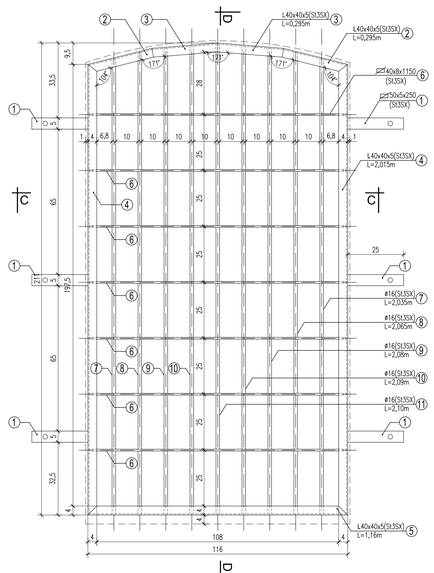

Przekrój D-D
1:10

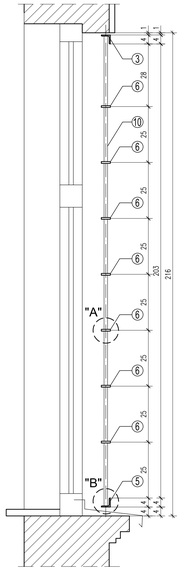

Przekrój C-C
1:10

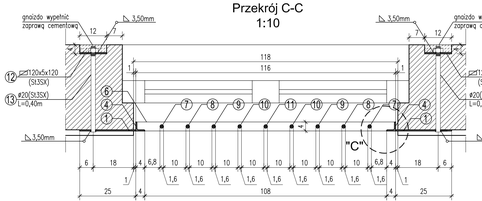

Szczegół "A"
1:2



Szczegół "B"
1:2



Szczegół "C"
1:2



Skala
1:5



Skala
1:5



ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Poz.	szt	Lp	Przekrój	Długość [mm]	Materiał	Masy			
						Ilość el. w całej kracie	Ilość elemen. [szt]	Razem [szt]	Jednost. [kg/m]	Element. [kg]	Całkowita [kg]
KRATA K10	1	1	BL. 50x5	250	St3SX	6	1	6	1,96	0,49	**2,94**
		2	L 40x40x5	295	St3SX	2	1	2	2,97	0,88	**1,75**
		3	L 40x40x5	295	St3SX	2	1	2	2,97	0,88	**1,75**
		4	L 40x40x5	2015	St3SX	2	1	2	2,97	5,98	**11,97**
		5	L 40x40x5	1160	St3SX	1	1	1	2,97	3,45	**3,45**
		6	BL. 40x8	1150	St3SX	7	1	7	2,51	2,89	**20,22**
		7	ø 16	2035	St3SX	2	1	2	1,58	3,21	**6,42**
		8	ø 16	2065	St3SX	2	1	2	1,58	3,26	**6,52**
		9	ø 16	2080	St3SX	2	1	2	1,58	3,28	**6,57**
		10	ø 16	2090	St3SX	2	1	2	1,58	3,30	**6,60**
		11	ø 16	2010	St3SX	1	1	1	1,58	3,17	**3,17**
		12	BL. 120x5	120	St3SX	6	1	6	4,71	0,57	**3,39**
		13	ø 20	400	St3SX	6	1	6	2,47	0,99	**5,92**
Masa łączna elementów [kg]											**80,67**
Dodatek na spoiny 2,0% [kg]											**1,61**
Masa całkowita dla 1 kraty [kg]											**82,29**

Skala
1:5



Skala
1:5



UWAGI:

1. Elementy stalowe oczyścić do II-ego stopnia czystości, zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi na bazie żywic fitalowych, następnie pomalować farbą chlorokauczukową.
2. Spoiny nieopisane wykonać na całej długości styku:
   - s. pachwinowe 0,7 gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
   - s. czołowe gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.
4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
7. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
8. ODLEGŁOŚCI MIĘDZY RAMĄ KRATY A MUREM MAX 15,0mm.
9. ROZSTAW PRĘTÓW PIONOWYCH CO 10,0cm.
10. ROZSTAW PŁASKOWNIKÓW POZIOMYCH CO MAX 30,0cm.

KRATA K10–1SZT.

SKALA:1:2/5/10/20

Stal: **St3SX**

elektroda: **ER 1.46**

Architektoniczna Pracownia Autorska PRO ARTE sp. z o.o.		NR RYS.	A–30
mgr inż. K. Kupiś			
43-340 Trzebinia, Wodzisławy 10/7, tel/fax (48-58) 551-34-49			
OBIEKT	Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13, 89-620 Chojnice		BRANŻA
FAZA PROJEKTU	Projekt wykonawczy termomodernizacji		ARCH.
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
AUTOR	dyr. inż.arch. Marcina Kupiś	1074/GD/83		
SPRAWDZIŁ	arch.Tadeusz Miler	WIBPP-7210/173/83		
OPRACOWAŁ	Łukasz Jaszczuk			