

Znak sprawy 115/2015  
Cp.2380.1-115/2015

Gdańsk, dnia 22-10-2015

.....  
..... wg rozdzielnika .....

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 30

BZP 271052-2015 z dnia 13-10-2015

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**Pytania, odpowiedzi:**

**Pyt. Nr 1** Brak zestawienia stolarki drzwiowej, której w zapytaniu jest kilkadziesiąt sztuk.

**Odpowiedź;** Zestawienie stolarki drzwiowej w załączeniu

**Pyt. Nr 2** Proszę o podanie typów ościeżnic, w projekcie napisane jest tylko że drewniane, ale czy stałe czy obejmujące?

**Odpowiedź;** Ościeżnice stałe

**Pyt. Nr 3** W łazienkach są drzwi z naświetlem, czy oznacza to przeszklenie w skrzydle drzwiowym czy osobne naświetle nad drzwiami?

**Odpowiedź;** Przeszklenie w skrzydle drzwiowym.

**Pyt. Nr 4** W pozycji malowanie są farby emulsyjne. Proszę o określenie rodzaju farb, czy to mają być akrylowe, lateksowe, czy powierzchnia ma być zmywalna ?

**Odpowiedź;** Farby akrylowe. W pomieszczeniach sanitarnych powierzchnia ma być zmywalna

**Pyt. Nr 5.** W przedmiarze jest ujęta witryna aluminiowa o wymiarach 3,5x2,15. Proszę o schemat tej witryny.

**Odpowiedź;** Schemat witryny w załączeniu.

**Pyt. Nr 6.** Ściany murowane w toaletach są z pustaków ceramicznych POROTERM. Czy można zastąpić na gazobeton bądź bloczki silikatowe?

**Odpowiedź;** Ścian murowanych w toaletach nie można zastąpić na gazobeton bądź bloczki silikatowe.

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

**W załączeniu:**

1. Zestawienie stolarki drzwiowej
2. Schemat witryny

STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn


Wyk. w 1 egz.:

przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl)

### Zestawienie stolarki drzwiowej - remont w budynku KPP Kwidzyn

Typ pomieszczenia	Pomieszczenia biurowe	Drzwi kl. RC3 (PN-EN 1627:2011)	Drzwi kl. RC4 (PN-EN 1627:2011) EI 60	Drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych (wejście z korytarza)	Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych "90"	Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych "80"	Drzwi w pomieszczeniach HPL (sanitariat męski)	Drzwi "lamane" w pomieszczeniach sanitarnych - natrysk	Drzwi "lamane" w pomieszczeniach sanitarnych - pom. gospodarcze
Ilość (szt.)	49 szt	4 szt	1 szt	6 szt	4 szt	8 szt	4 szt	1 szt	4 szt
uwagi	drzwi pełne, wypełnienie płytą wiórową, jednoskrzydłowe "90"	jednoskrzydłowe "90", samozamykacz, dwa zamki antywłamaniowe, kl. RC3	jednoskrzydłowe "90", samozamykacz, dwa zamki antywłamaniowe, kl. RC4, odporność ogniowa EI60	drzwi pełne, wypełnienie płytą wiórową, jednoskrzydłowe "90"	okleina CPL, wypełnienie płytą wiórową, jednoskrzydłowe "90", zaświeciele w skrzydle drzwiowym, kratka wentylacyjna, zamek łazienkowy	okleina CPL, wypełnienie płytą wiórową, jednoskrzydłowe "80", zaświeciele w skrzydle drzwiowym, kratka wentylacyjna, zamek łazienkowy	drzwi jednoskrzydłowe z okładziny HPL, zamek zapewniające wentylację pomieszczenia	drzwi lamane z okładziny HPL, zamek zapewniające wentylację pomieszczenia	drzwi lamane z okładziny HPL, zamek zwykły podklamkowy
w zestawieniu nie ujęto: witryny aluminiowej wraz z drzwiami na ilp									

# Rysunek, Wymiary, Opis

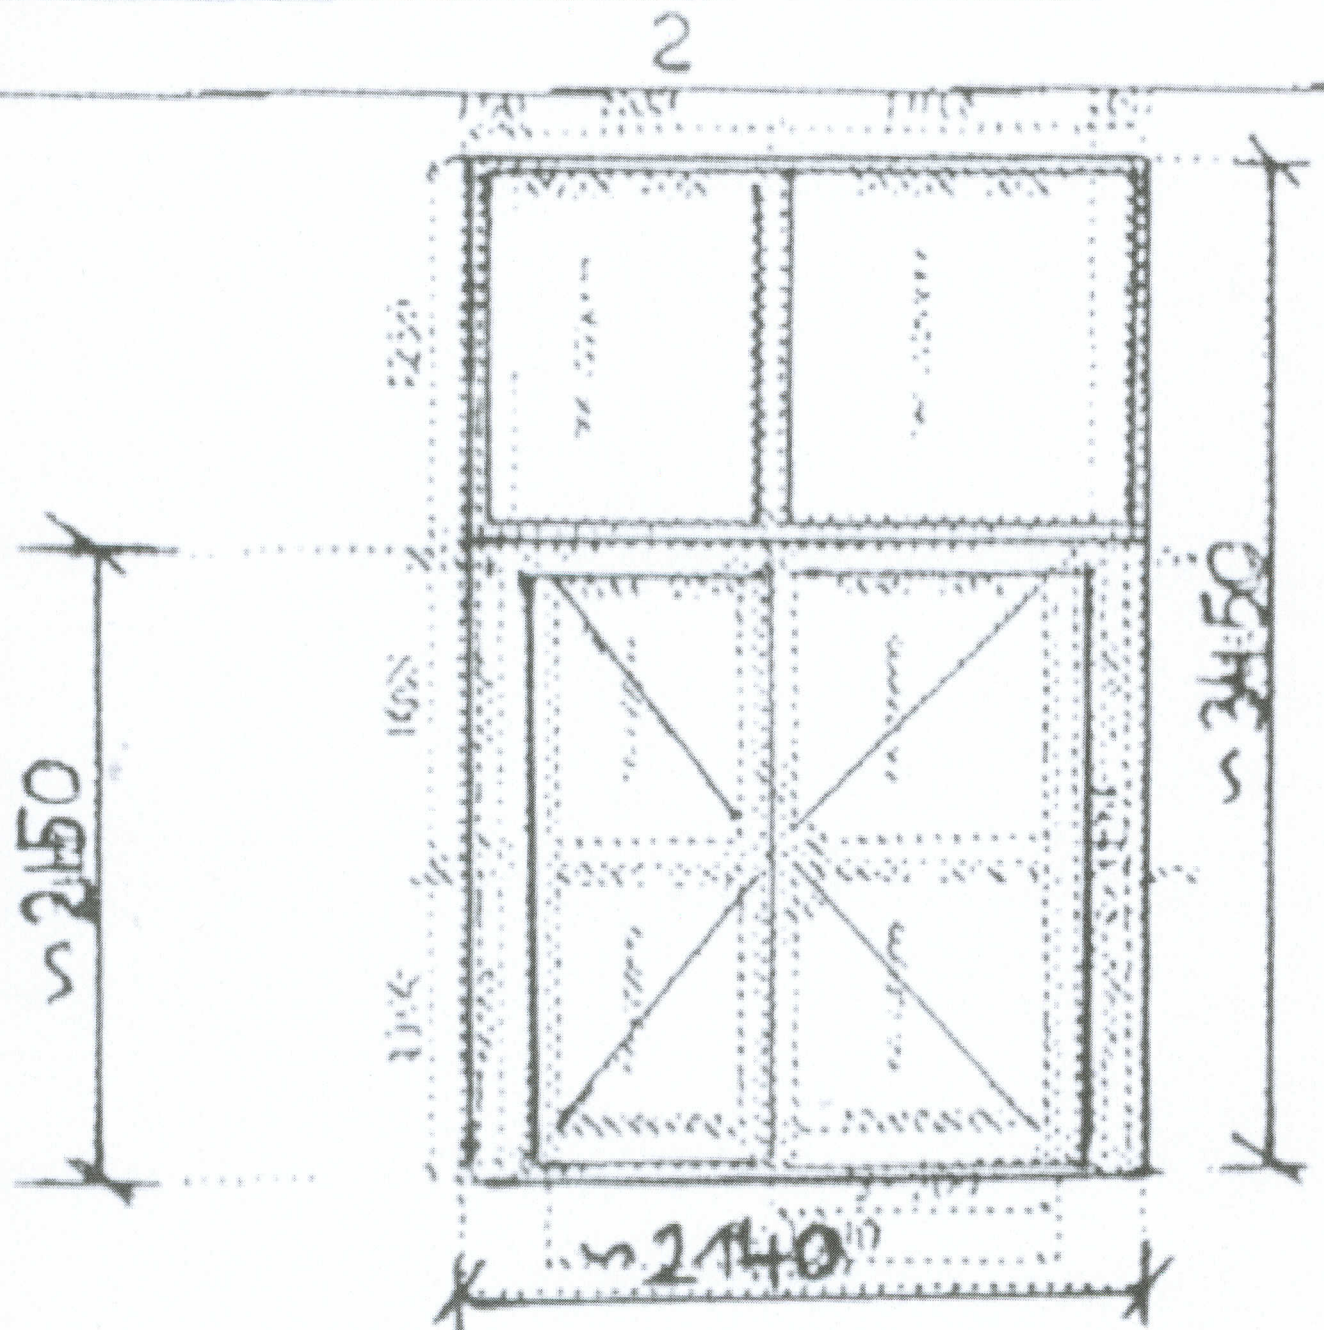

Okna i witryny drzewiowe (B=2 14  
H=3 450)

Szkło: 44.4/8/33.1 mat